

제143회 구의회 임시회

'09. 2. 27 ~ 3. 9



희망을 만드는

2009년도 주요업무계획(안)



영 등 포 구
(도로과)

순 서

- 일반 현황 1
- 정책 목표와 방향 4
- 업무 체계 도 5
- 2009 주요업무 추진계획 6
- 주요 투자 사업 23
- 2008 주요사업 추진실적 25

I. 일반 현황


1

인 력

구 분	계	일반직					기능직				
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	35	1	4	4	6	4		1	4	7	4
현 원	32	1	4	7	2	5	1	3	6	3	
과부족	-3			3	-4	1	1	2	2	-4	-4

2

조 직

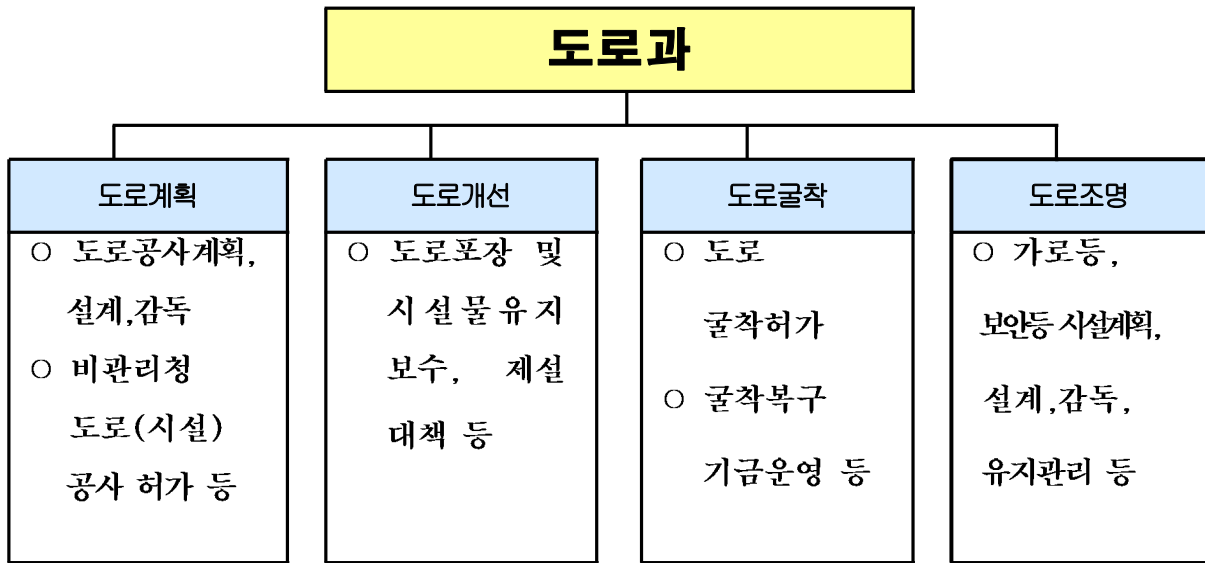

3

주요시설 및 장비

- 도 로 : 387Km [도로율 23.16% (서울시:21.68%),포장율100%]
- 간 선 도 로 : 75.66Km (경인로 외 27개소)
- 교 량 : 12개소 (양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교)

- 고 가 차 도 : 6개소 (문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역)
- 보 도 육 교 : 11개소 (우신초교앞 보도육교 외 10개소)
- : 10 (국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측)
- 지 하 보 도 : 3 개소 (여의초교앞, 원효대교앞, KBS별관앞)
- 입체교차로 : 5개소 (영등포R, 여의하류, 목동교 동측IC, 염창IC, 여의상류)
- 공 동 구 : 6.18 Km (전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관)
- 가 로 등 : 8,538 등
- 보 안 등 : 9,356 등

□ 유관기구 현황

명 칭	구 성 인 원 (명)		목 적	비 고
	내 부	외 부		
기술자문위원회	부구청장외1인	13	공사설계 등 전문기술 자문	15인내
도로관리심의회	부구청장외5인	10	도로굴착관련 전반적 사전심의	10 ~ 20인
도로굴착복구 기금운용심의위원회	건설교통국장 외5인	3	도로굴착복구기금 운영 심의	

□ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	1	도로보수 작업용	
다목적도로관리차	대	3	제설작업등	

4

예산 현황

□ 예산 현황


(단위 : 천원)

팀 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
도로계획	2,166,819	2,927,655	△760,836
도로개선	5,717,537	3,452,567	2,264,970
도로굴착	1,850,000 (기금)	1,850,000 (기금)	
도로조명	2,095,912	1,743,324	352,588
행정운영경비	566,210	465,651	100,559

□ 주요 사업예산 현황

예산총액	정책사업	단위사업	세부사업
10,546,478 천원	2 건	6 건	20 건

II. 정책목표와 방향

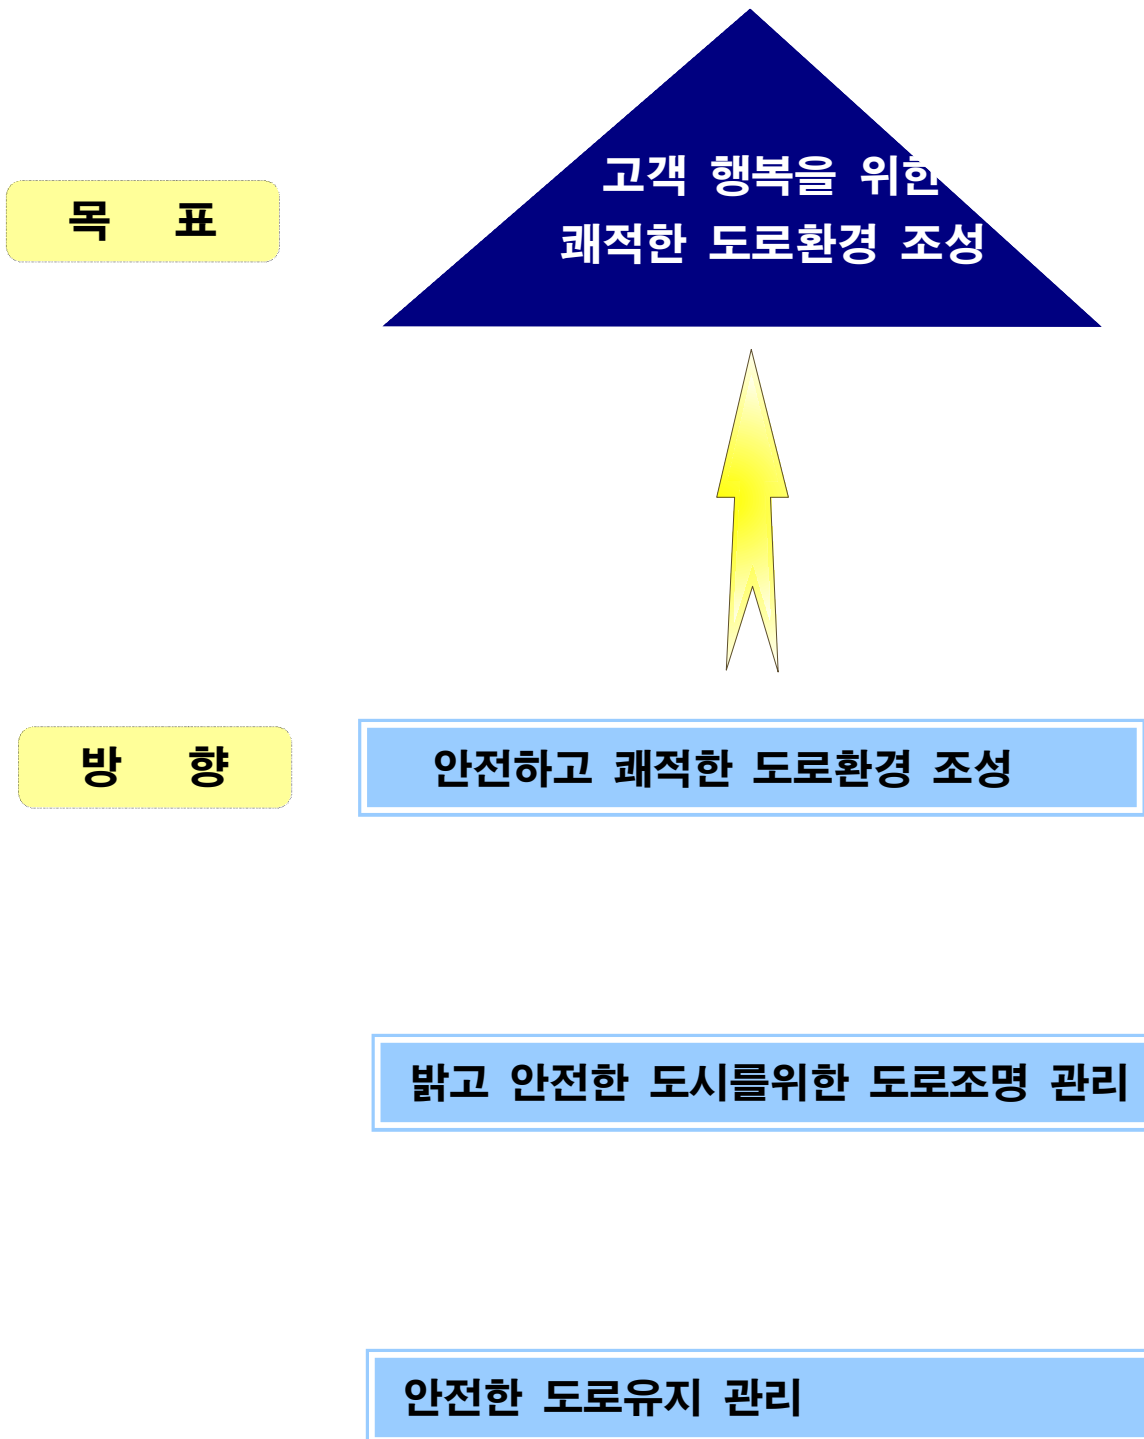

Ⅲ. 업무체계도

임무

안정적인 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도로환경 조성

전략 목표	성과 목표	주요 사업	Page
1. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1-1 도로개설 및 확장사업 지속 추진	1. 도림로 도로확장공사	6
		2. 영진시장~대신시장간 도로개설공사	8
		3. 대방천변 도로개설공사	10
		4. 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급	12
2. 밝고 안전한 도시를 위한 도로조명관리	2-1 밝고 쾌적한 거리조성	5. 노후 조명시설 연차적 개선추진	13
		6. 골목길 밝은거리 조명환경 조성	14
3. 안전한 도로유지관리	3-1 안전하고 체계적인 도로관리	7. 도로포장 수준 향상으로 주민생활 환경개선	15
		8. 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인편의시설 설치	15
		9. 용호로~여의동로 보행환경 개선	16
		10. 사회적약자를위한 도시환경 개선사업	18
		11. 여의도 지하보도 일대 보행환경개선사업	19
		12. 도로굴착복구 효율적 추진	20
	3-2 주민과 함께하는 제설체계 유지	13. 초동 제설기간 중 출동체계 유지	22
		14. 주민과 함께하는 제설문화 전개	22

IV. 주요업무 추진계획

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

1 도림로 도로확장공사(시비) 도로계획담당관, 균형발전추진본부

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ **사업목표** : 교통소통 원활 및 지역개발 활성화

□ **추진방향**

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구내)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 67,720 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,280 공사비 3,200)

□ **세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)


구 분		계	'06 이전	'07	'08	'09	장래계획
추진내용	특별회계	실시설계용역	1식	-	-	-	1식
		공사	500m				500m
	일반회계	공사	1,150m	350m	-	-	800m
		보상	2,270㎡	-	-	-	2,270㎡
일반회계	보상	4,992㎡	1,500㎡		300㎡	3,192㎡	
총사업비		61,070	8,200	-	-	2,000	50,870

○ 2009년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상추진	1 식	사업인가고시	보상협의	이의재결	공탁 등
		300㎡	-	300㎡	-	-
사업비: 2,000백만원		보상 2,000	-	보상 2,000	-	-

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림로 도로확장공사

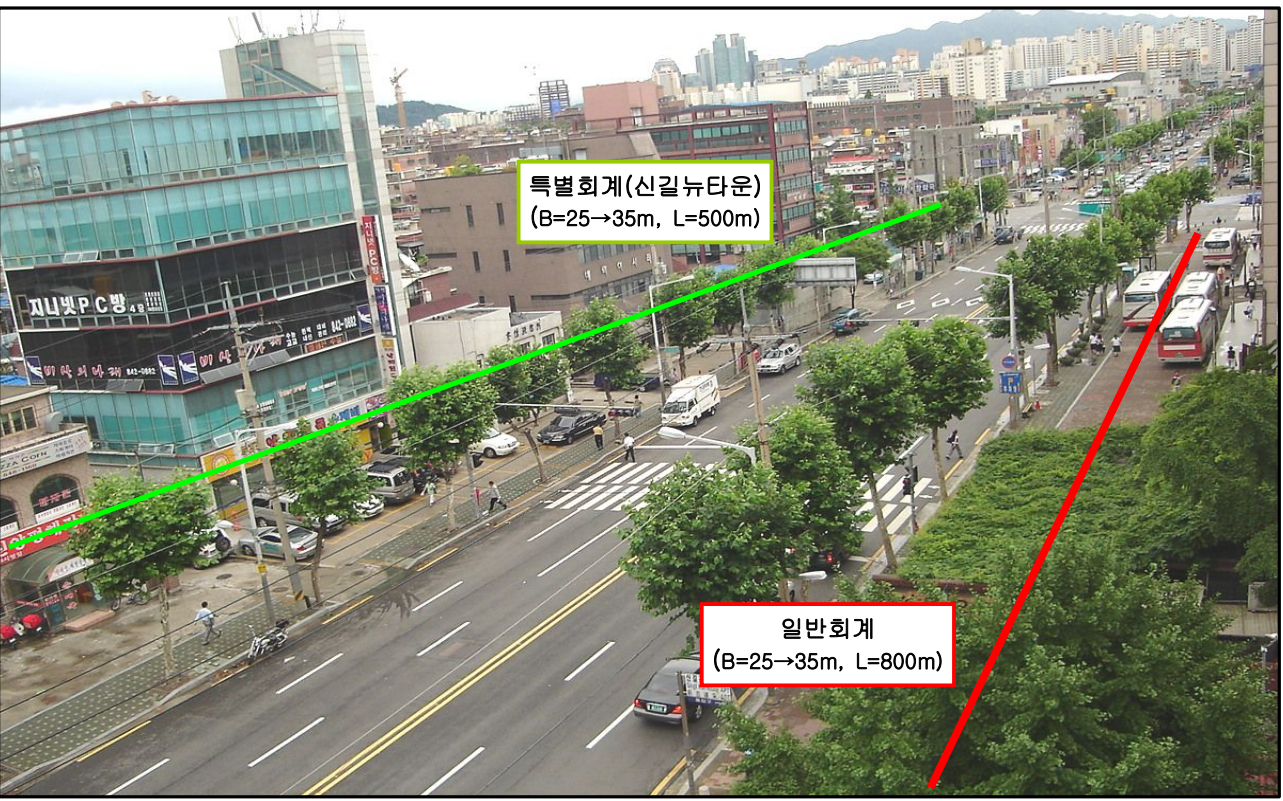

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여 교통량 분산효과 및 주민 숙원 사업 해결

□ **사업목표** : 교통량 분산효과 및 주민통행 불편해소

□ **추진방향**

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m (기개설 820m, 미개설 450m)
- 사업기간 : 1994 ~ 2010년 이후
- 총사업비 : 23,910백만원 (보상비 20,139 공사비 3,656 설계비 115)

□ **세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	'06 이전	'07년	'08	'09	장래	비고
추진내용	기본 및 실시 설계 용역	1식	1식					
	공 사	1,270m	820m		310m		140m	
	보 상	19,105㎡	12,300㎡	4,776㎡		1,042㎡	987㎡	
총사업비		23,910	10,590	3,830	1,506	3,884 <small>구비 184 시보조금 3,700</small>	4,100	구비 184 1차구간 보상비



○ 2009년 계획 (2차구간)

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	보상추진	1 식	사업인가고시	보상협의	이의재결	공탁 등
		987㎡	-	987㎡		
사업비: 3,700백만원		보상 3,700	-	보상 3,700		

위 치 도

▶ 공 사 명 : 영진시장~대신시장간 도로개설공사

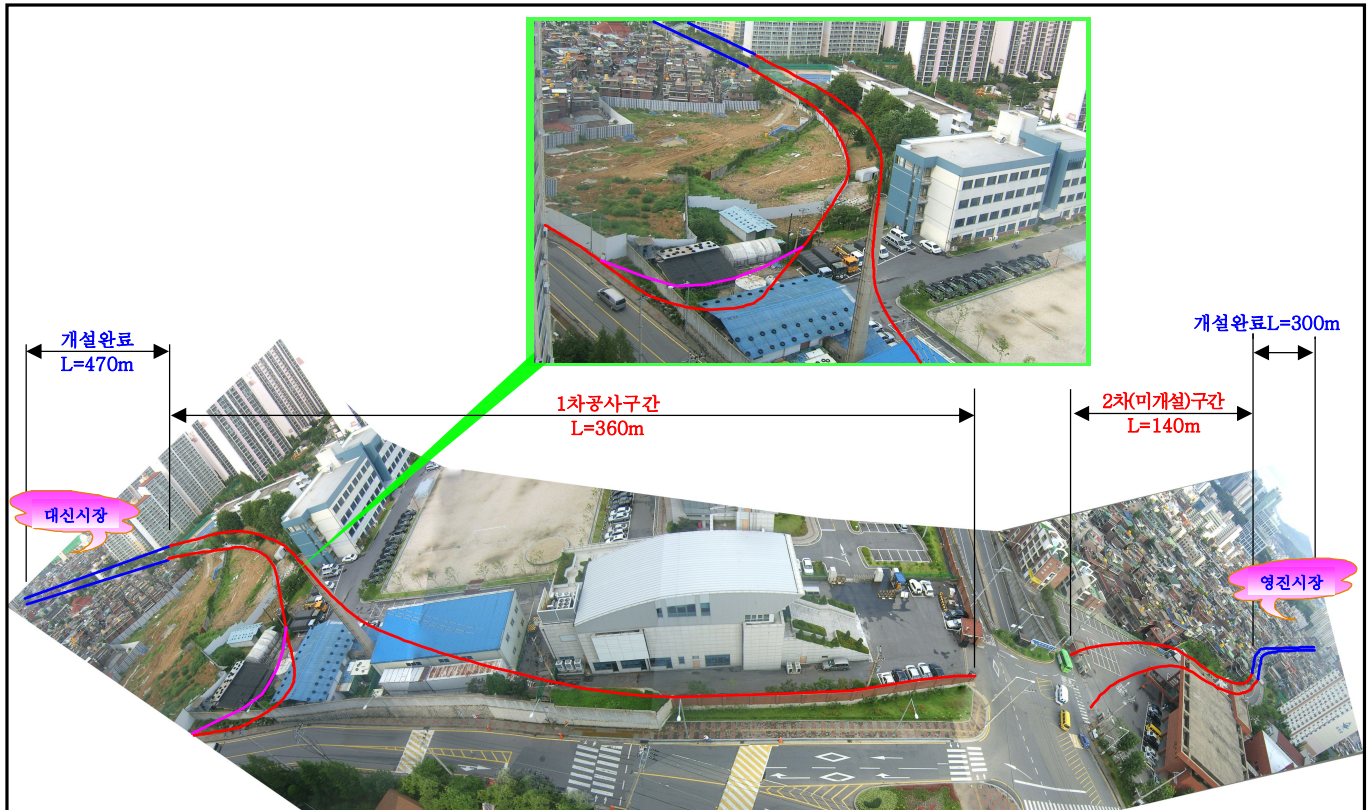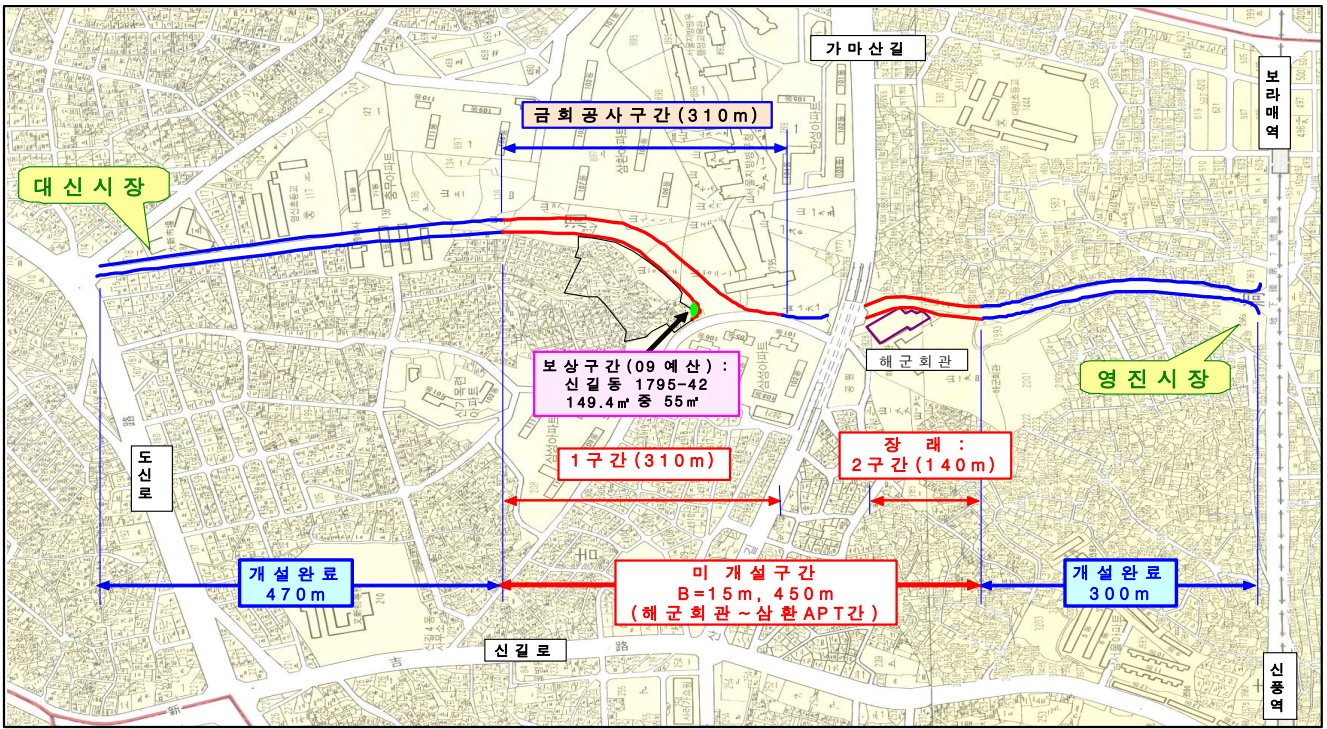

3 대방천변 도로개설공사

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

□ **사업목표** : 단절된 도로연계 구축 및 이면도로 순환기능 유지

□ **추진방향**

○ 위치 : 신길동 381-9 ~ 신길동 455-19간

○ 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m

- 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)

- 미개설 : 420m

○ 사업기간 : '98년 ~ '12년

○ 총사업비 : 9,150백만원(보상비 7,700 공사비 1,400 설계비 50)

□ **세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'06 이전	'07	'08	'09	장래	비고
추진내용	기본 및 실시 설계 용역	1식		-		1식		
	도로개설	1,080m	660m				420m	
	보상추진	3,611㎡	1,938㎡	-			1,673㎡	
총사업비		9,150	3,400			50	5,700	


○ 2009년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	기본 및 실시 설계용역	1식	착수	자문 및 심의 용역준공		
	도로개설					
	보상추진		-			
사업비: 50백만원		실시설계 50 보		실시설계 50 보		

위 치 도

▶ 공 사 명 : 대방천변 도로개설공사

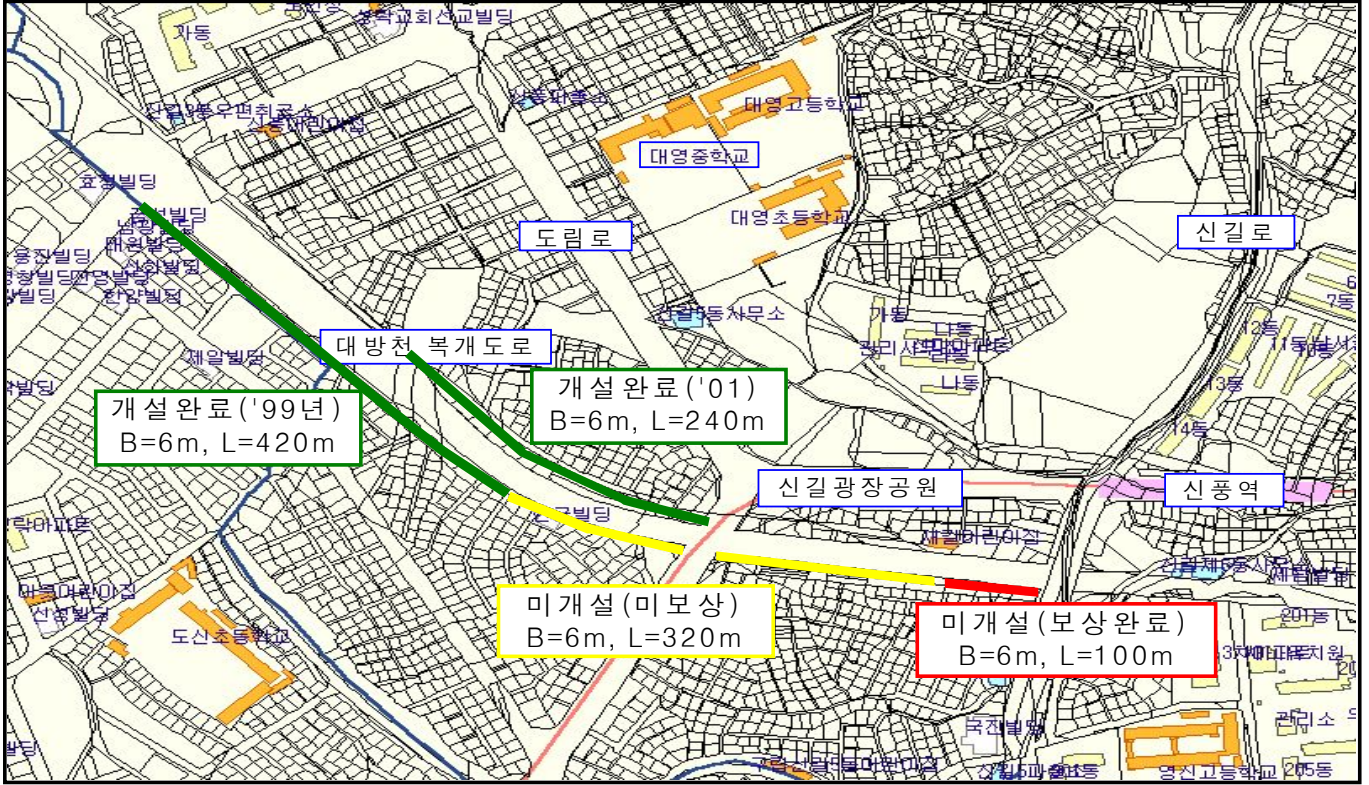

4 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급

10년이상 장기 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구 및 소송 판결에 대한 토지를 매수(임료)하여 장기민원 해소

□ **사업목표** : 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구로 민원해소 및 구정신뢰 회복

□ **추진방향**

○ 규모

- 도시계획시설(도로) 매수청구 현황 : 총 23건, 3,547㎡
 - '09년 매수청구 토지매입 : 2건 69㎡
- 소송판결(부당이득금) : 총 10건 2,650㎡('09년 606㎡)
 - 소송패소 토지 : 6건 1,599㎡
 - 부당이득금 소송비용 : 4건 1,051㎡

○ 총사업비 : 6,620백만원

□ **세부 추진계획**

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'07년 이전	'08	'09	장래 투자예산	비고
추진 내용	매수청구	3,547㎡	2,416㎡	261㎡	69㎡	801㎡	
	소송판결 (부당이득금)	2,650㎡			606㎡	2,044㎡	
총사업비		6,620	1,800	450	754	3,616	

○ 2009년 계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	매수청구	69㎡	35㎡		34㎡	
	소송판결 (부당이득금)	606㎡	303㎡		303㎡	
사업비:754백만원		공보 754	공보 377	공보	공보 377	공보

밝고 쾌적한 거리조성

5 노후 조명시설 연차적 개선추진 (시·구비)도로관리담당관

15년이상 경과되어 노후된 가로등 시설개선에 대한 연차적 계획을 수립 시행하여 통행인 편의제공 및 안전사고 예방을 도모하고자 함.

가로등 현황

○ 가로등 : 69개 노선 8,538등(가로등 8,310, 육교등 87, 하부등 149)

추진방향

- 가로등 안전사고 예방 및 도시미관 향상
- 고효율·고연색성 자재 사용으로 에너지절약
- 노후 조명시설 개선을 위해 연차적 예산투입

세부 추진계획

○ 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분		사업비 (등수)	연 도 별			
			'08	'09	'10	'11이후
가로등	계	8,252 (1,492)	1,676 (354)	1,446 (354)	2,540 (386)	2,590 (398)
	시비	5,151 (841)	1,536 (244)	1,385 (254)	1,840 (283)	390 (60)
	구비	11,440 (704)	140 (163)	61 (100)	700 (103)	2,200 (338)

○ 2009년 계획 (단위 : 백만원)

대상노선			사업개요			사업비
			조도(Lx)	등수	광원	
가로등	구분	계		386		1,446
	시도	용호로,도림천로,여의동로	22	254	250W	1,385
	구도	여의도 주거지역(아파트)광원교체	22	132	70W,350W	61

6 골목길 밝은거리 조명환경 조성

어두운 골목길 보안등 추가 설치와 노후시설을 정비하여 시설물의 수준 향상을 도모하고 밝은 거리 조명 환경을 조성하고자 함.

□ 시설 현황

시설 등수	광 원 별			보 안 등 종 류 별		
	50W이하	70W	100W이상	전용주	한전주	건축물
9,356	5,373	309	3,674	2,558	4,830	1,713

□ 추진방향

- 보안등 적소 설치로 민원해소 및 밝은 보행환경 조성
- 노후시설 적기 정비로 민원발생 최소화
- 보안등 조명환경 조성을 위해 연차적 예산 투입

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분	사 업 비 (등 수)	연 도 별			
		2008	2009	2010	2011(장래)
계	2,426 (17,810)	376 (3,400)	400 (3,410)	850 (5,600)	800 (5,400)
보안등 신설·개량	1,340 (2,200)	120 (290)	150 (310)	570 (900)	500 (700)
보안등 유지 보수	1,086 (15,610)	256 (3,110)	250 (3,100)	280 (4,700)	300 (4,700)

- 2009년 계획 (단위 : 백만원)

구 분	구 역 별					
	계		1 구 역 (영등포·당산·양평·문래·도림동)		2 구 역 (신길·대림동)	
	공사비	등수	공사비	등수	공사비	등수
계	400	3,410	170	1,420	230	1,990
보안등 신설·개량	150	310	60	120	90	190
보안등 유지 보수	250	3,100	110	1,300	140	1,800

안전한 도로 유지 관리

7 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

□ 사업목표

- 노후훼손 및 노면상태가 불량한 도로를 신속히 보수·정비하여 주민
통행불편 해소
- 지속적인 도로 관리로 도로의 기능성 유지 및 안전사고 사전예방

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 35,720m
- 사업기간 : '09. 1 ~ 12
- 사업규모
- 보도정비 : A= 50a 아스팔트정비 : A= 140a 콘크리트포장 : A= 30a

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'08	'09	'10	'11	'12
이면도로 수준향상	1,900	1,800	4,000	4,000	4,000

8 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인편의시설 설치

□ 사업효과

- 도로시설물의 노후, 훼손 및 파손된 개소에 대한 신속한 보수로 안전사고 미연방지
- 장애인편의시설 설치를 통한 편익증진 기여

□ 사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '09. 1 ~ 12
- 사업규모
- 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
- 난간·과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로부속시설물
- 횡단보도 신설 및 이전, 보도진출입부 점자블록 설치 등 장애인편의시설

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	'08	'09	'10	'11	'12
시설물 내구성 확보	1,225	1,100	3,000	3,000	3,000

9 용호로 및 여의동로 보행환경 개선사업 (시비+ 구비)

서울거리 르네상스 및 매년 5월 개최되는 서울시의 Hi Seoul 페스티벌과 연계하여 여의도 봄꽃축제는 물론 가을철 세계불꽃축제를 즐기는 국내·외 관광객에게 쾌적한 보행환경을 제공코자 함

□ 사업목표

- 노후된 기존 보도의 보행환경 개선 및 주변 가로를 고려한 고품격 보도 정비 시행

□ 사업개요

- 사업위치 : 용호로(원효대교남단~여의교북단) 및 여의동로(여의교북단~여의상류IC)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1.7km, A=120a
- 사업기간 : '09. 1. ~ '09. 10
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 추진계획

- 실시설계용역
 - '09. 1월 : 실시설계용역 발주
 - '09. 2월 : 현황조사 및 측량
 - '09. 3월 : 실시설계 시행
 - '09. 3 ~ 4월 : 서울시 보도디자인 심의
 - '09. 5월 : 용역준공
- 공사
 - '09. 5월 : 공사발주
 - '09. 6월 ~ 10월 : 공사착공 및 준공

□ 기대효과

- 여의교 앞 지하철 9호선 복구 및 개통과 함께 보도환경개선으로 주민편익 극대화
- 여의도 관광특구 및 배후도시 지역개발(뉴타운, 벤처벨리, 여의도금융센터)과 연계한 여의도의 국제관광 명소화에 기여

위 치 도

▶ 공사명 : 옹호로 및 여의동로 보도환경 개선사업



10 사회적약자를 위한 도시환경개선사업

우리구와 (사)주거복지연대와 파트너십을 위한 협약에 의해 추진하고 있는 『사회적 약자를 위한 도시환경 개선사업』의 도로분야 기초조사가 완료됨에 따라 단·중·장기 계획을 수립 장애인편의시설 등을 개선하여 사회적 약자를 위한 복지서비스를 제공하고자 함

□ 추진근거

- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 추진 협정체결('06.10.13)
 - 주민생활지원과
- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 실태조사 보고(구청장방침,07.4.10)
 - 실태조사 총 1,228건중 도로분야 530건(43%)

□ 정비대상

구 분	계	정비대상	비예산 사업 (기동반 보수 등)	타기관 이첩
건 수	530건	243건	92건	195건

□ 중점정비사항

- 점자블럭 미설치구간 및 잘못 시공된 구간
- 보도턱 발생 및 보차도 미구분 지역
- 보도 요철 및 보행자 방호시설 등

□ 향후 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'07	'08	'09	'10 이후
건 수	243건	24건	40건	30건	149건
금 액	3,000	50	430 (사회복지과80 포함)	300 (사회복지과80 포함)	2,320
사업내용	보도정비 및 보도신설	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비 및 보도신설

11 여의도 지하보도 일대 보행환경 개선사업

사회적약자인 장애인, 노약자, 임산부 등의 지하보도 계단을 이용한 보행 불편을 해소코자 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기를 설치하여 보행자 편의를 도모하고
폐쇄가 불가한 지하보도에 대하여는 새로운 디자인으로 단장하여 쾌적하게 다닐 수 있는 지하 보행환경을 제공코자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160㎡, 벽면타일교체 A=600㎡, 천정판 교체 A=250㎡, 계단보수 150㎡, 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'11.12
- 총사업비 : 995백만원

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'08	'09	'10	'11	비고
추진 내용	실시설계용역	45	45				
	원효대교앞 지하보도	400		400			
	여의초교앞 지하보도	400			400		
	KBS별관앞 지하보도	150				150	
총사업비		995	45	400	400	150	

※ 장소별 사업구분

- 원효대교 앞 : 지하보도 폐쇄 후 지상 횡단보도 및 신호기 설치
- 여의초교 앞 : 지하보도 환경개선
- KBS별관 앞 : 지하보도 폐쇄 후 주변 횡단보도 이용

위 치 도

▶ 공 사 명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



12 도로굴착복구 효율적 추진

도로굴착으로 인한 공사장의 관리실태가 부실하여 이에 따른 시민 불편을 가중 시키고 있어 신속하고 책임 있는 도로복구로 시민편의 위주의 공사장 관리로 개선하고자함.

□ 굴착복구 포장도로의 체계적인 사후관리

- 도로굴착복구기금 가용범위 내에서 매년 정기적으로 노후 불량도로 사업추진
- 재원조달 : 도로굴착복구기금 사용

□ 시민편의 위주의 공사장 관리

- 중복굴착 방지를 위한 사전 심의 · 심의 조정
 - 사업 시행시기, 굴착방법 등을 심의 · 조정하여 도로굴착 최소화
 - 건축허가시 통합굴착 되도록 건축허가조건 부여
 - 하수관 매설 등 도로굴착공사시 굴착허가 득한후 공사시행
- 교통소통대책을 사전 심의하여 시민 생활불편 최소화
 - 간선도로에서는 야간(22:00 ~ 익일06:00)또는 휴일에 공사 시행
- 도로 공사장에 대한 순찰강화와 정기 · 수시 점검 실시
 - 허가조건 및 교통대책 이행여부 확인 및 재해대비 안전지도
- 보도블럭 굴착복구공사 10월말 이전 공사 완료

□ 도로 굴착복구시 GIS지도 활용

- 굴착허가신청시 GIS지도 첨부
 - 효율적이고 안전한 도로굴착사업계획 수립 유도
- 굴착공사시 GIS지도를 활용하여 공사계획 및 시설물 보호
 - 도로굴착중 GIS지도를 활용함으로써 지하시설물 손상사고 방지

□ 도로 굴착 허가 현황

- 2008년 실적 : 1,422건 L=44,895m A=49,384 m^2
- 2009년 계획 : 1,207건 L=39,258m A=40,189 m^2

주민과 함께하는 제설대책 추진

13 초동제설 기간 중 출동체제 유지

□ 24시간 비상근무체제 운영

○ 기 간 : '09.11.15.~'10. 3.15.(4개월간)

□ 제설장비 및 자재비축

○ 제설장비 : 38대

- 다목적제설차 : 3대, 제설삽날 : 3대,

- 염화칼슘살포기 : 32대 (대형 3대, 중형 4대, 소형 25대)

○ 제설자재 : 염화칼슘 및 소금 35,000포 확보계획

- 염화칼슘 30,000포 (전년도 이월량 포함)

- 소 금 5,000포 (전년도 이월량 포함)

14 주민과 함께하는 제설문화 전개

□ 구민과 함께하는 내집 내점포앞 눈치우기 제설문화 정착

○ 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상

○ 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도

○ 취약지역 주민 및 반 단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행통보 등 문자메시지 전송 확대 시행

○ 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원

- 직능단체 등을 활용 제설자율봉사단 구성 확대

□ 디자인화된 소형염화칼슘함 구매 및 배치(수방용 병행사용)

□ 학교주변 제설용 염화칼슘 배치(25개소, 125포)

□ 제설유공자 표창수여

○ 제설참여 유도를 위해 제설작업에 공로가 큰 공무원, 환경미화원, 학생 시민, 단체 등에 표창 수여

V. 주요 투자사업

(단위:백만원)

연도	사업명	2009 예산 (시설비)				2008 최종예산 (시설비)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
	합 계	15,947	7,422	8,525		7,726	7,016	710		8,221
1	도림로 도로확장공사	2,000		2,000						2,000
2	도시계획시설(도로) 매수청구등 보상비 지급	752	752			450	450			302
3	대방천변 도로개설공사	50	50							50
4	영진시장~대신시장간 도로개설공사	3,884	184	3,700 (시 보조금)		1,500	1,500			2,384
5	신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사	176	176			240	240			△64
6	대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사	177	177			1,375	690	685		△1,198
7	신길동 227-6~260-3간 도로개설공사	800	800							800
8	포장도로정비등 소파보수공사	1,800	1,800			1,900	1,900			△100
9	도로시설물 보수 공사 및 장애인 편의 시설 설치 공사	1,100	1,100			1,225	1,225			△125
10	도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사	20	20			20	20			
11	사회적약자를 위한 도시 환경 개선사업	200	200			250	250			△50

연 번	사 업 명	2009 예산 (시설비)				2008 최종예산 (시설비)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
12	용호로 및 여의동로 보도환경개선사업	1,785	893	892					1,785	
13	여의도 지하보도 보행환경개선사업	400	400		45	45			355	
13	신길동 2045~2075간외 3개소 도로정비사업	120	120						120	
14	선유중학교 앞 방음벽 개량 공사	202		202					202	
15	선유고등학교 앞 방음벽 설치 공사	321		321					321	
16	09제 설 작업용역	95	70	25	95	70	25			
17	가로등시설물정비공사 (연간단가)	220	220		110	110			110	
18	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	400	400		376	376			24	
19	여의도 아파트(주거)지역 광원교체공사	60	60		140	140			△80	
20	용호로 가로등 개량공사	290		290					290	
21	도림천로 가로등 개량공사	584		584					584	
22	여의동로 가로등 개량공사	511		511					511	

VI. 2008 주요사업 추진실적

1 신길로~도림로간 도로확장공사

□ 추진실적

- 공사기간 : '08. 3. 10 ~ '09. 4. 9
- 공사규모
 - 하수암거설치(■ 2.0 × 1.5) : L=320m
 - 건물철거 : 130동
 - 도로포장 : A=74a
- 공사비 : 2,823백만원
- 현재공정 : 70%(하수암거 320m 및 지반정리 완료)
 - 잔여공종 : 수목식재, 포장, 교통안전시설 등 부대공

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사

□ 추진실적

- 공사기간 : '07. 9. 8 ~ '09. 9. 7
- 공사규모
 - L형옹벽(H=2~8m) L= 187m
 - 건물철거 : 7동
 - 도로포장 : A=44a
- 공사비 : 2,000백만원
- 현재공정 : 90%(보도포장 및 기층포설 완료)
 - 잔여공종 : 아스콘포장, 교통안전시설 등 부대공

3 신길동 1288 육군아파트 앞 방음벽 설치공사

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 1288 육군아파트 앞
- 사업규모 : 방음벽설치(투명형) H=6.0m, L=78m
- 사업기간 : '08. 4 ~ '08. 12
- 사 업 비 : 280백만원(시비)

□ 추진실적 및 계획

- '08. 4월~7월 : 서울시 공공디자인심의(4회)
- '08.09.24 : 공사착공
- '08.12.23 : 공사준공

□ 사업효과

- 주요 간선도로변 차량소음으로 인한 주민불편사항을 해소하고 향상된 디자인으로 쾌적한 주거환경에 기여
- 주민숙원사업 시행으로 신뢰받는 행정구현

4 대길초교 앞 방음벽 개량공사

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 4482 대길초등학교 앞
- 사업규모 : 방음벽개량 H=5.0m, L=95m
- 사업기간 : '08. 8 ~ '08. 12
- 사 업 비 : 209백만원

□ 추진실적 및 계획

- '08. 9.23~'08.11.26 : 설계용역, 서울시 공공디자인심의
- '08.12.22~'09. 2.20 : 교체공사시행

□ 사업효과

- 차량소음으로 인한 학생들의 학업불편사항을 해소하여 면학분위기 조성 및 도시미관 향상에 기여